

LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE BIMONT

→ **Joseph RIGAUD (Ingénieur du génie rural)** est à l'origine de la conception du projet
Les travaux ont commencé le 28 avril 1946, le barrage a été inauguré et mis en eau 6 ans plus tard en 1952

→ **Les opérations de surveillance**
Alimentée à partir des eaux du Verdon et de la Durance, c'est un ouvrage à caractère pluridisciplinaire qui permet :

Maître d'ouvrage :	Conseil Général des Bouches du Rhône, financé dans le cadre du plan Marshall
Bureau d'étude :	Coyne et Bellier
Entreprises de travaux :	Entreprise Française de Construction et Travaux Publics et Entreprise Métropolitaine et Coloniale




Construction du barrage (1946 – 1952)




Inauguration du barrage(1952)

LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT DU BARRAGE DE BIMONT

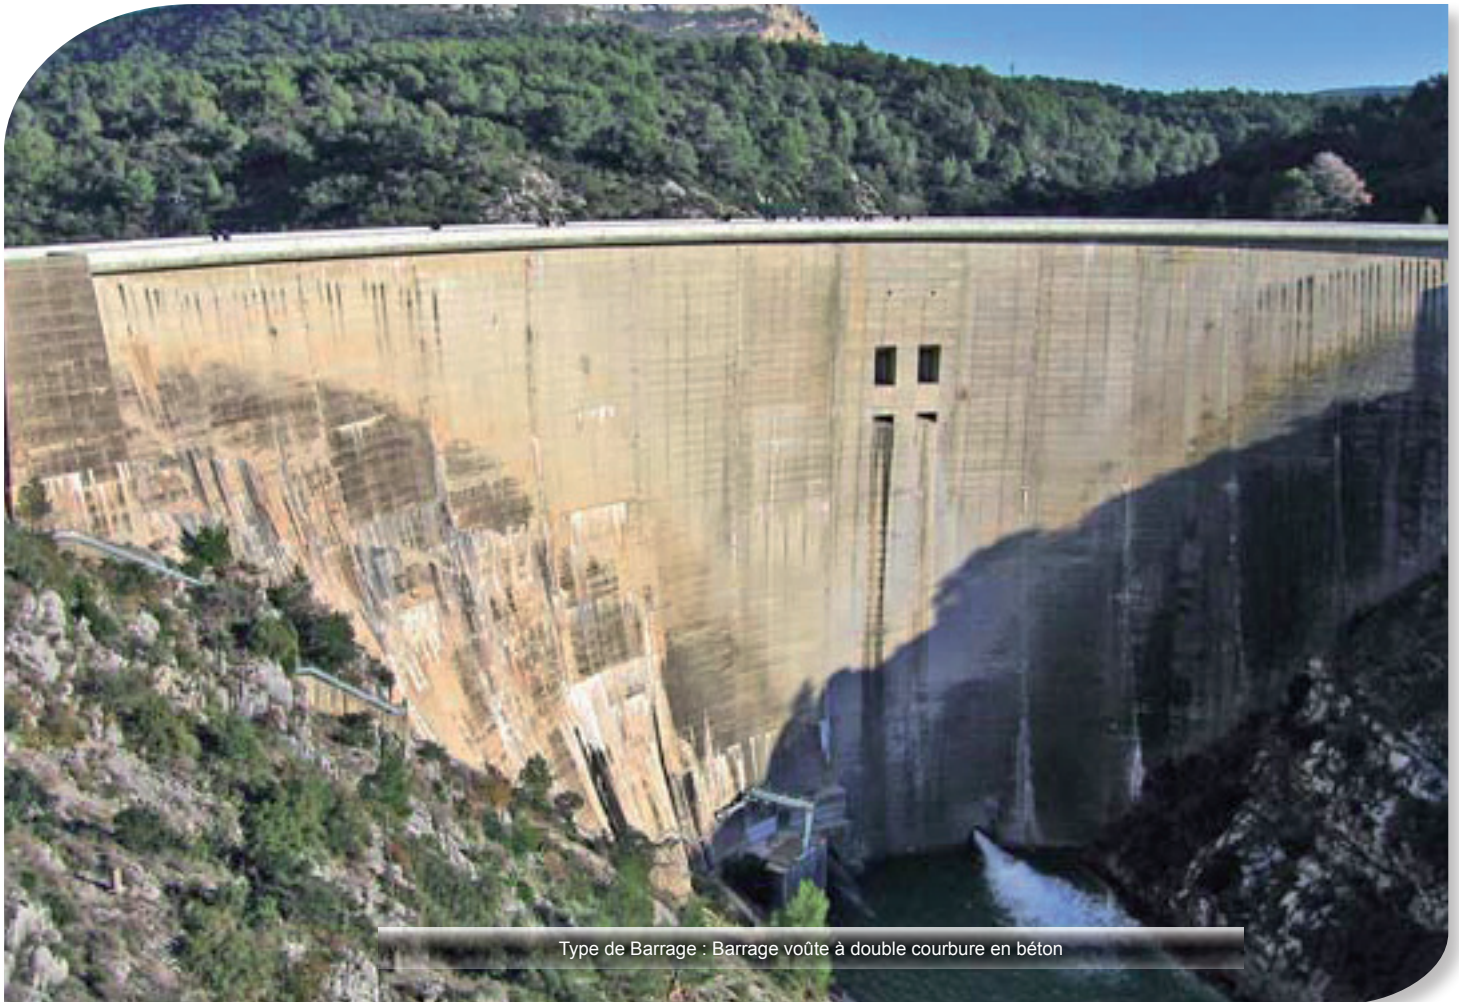

Type de Barrage : Barrage voûte à double courbure en béton

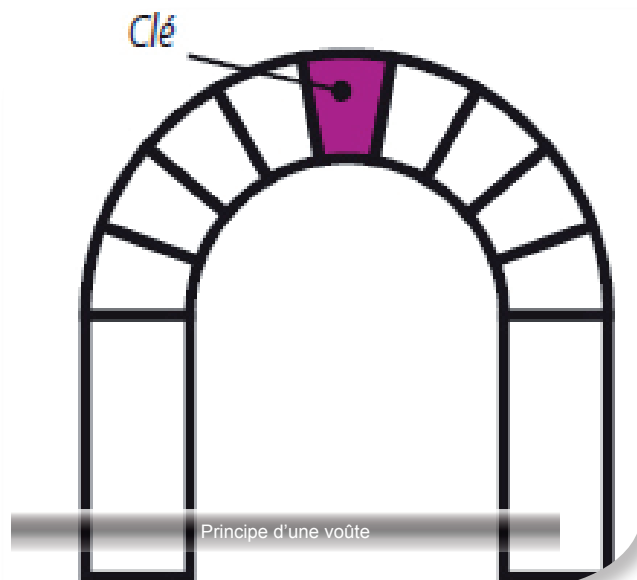

Principe d'une voûte



Photo aérienne